AUFBAUBEISPIELE
OBERFLÄCHENGESTALTUNG

poliert

gebürstet

Kupfer

RAL lackiert

Produktionsstätten Lager

jeremias®
ABGASSYSTEME

LAGER IN DEUTSCHLAND

Lager Nord

Kerstin Brandenburg
Fichtenweg 1
D - 16775 Löwenberger Land
Telefon: +49 (0) 33094 50146
Telefax: +49 (0) 33094 50185
kerstin.brandenburg@jeremias.de

Lager Süd-Ost

Grafentraubach 505
D - 84082 Laberweinting
Telefon: +49 (0) 8772 8043590
Telefax: +49 (0) 8772 8043585

Lager West

Wolfgang Lundelius
Rudolf-Diesel-Str. 52
D - 56220 Urmitz
Telefon: +49 (0) 2630 962 469-0
Telefax: +49 (0) 2630 962 469-69
Mobil: +49 (0) 171 2696 675
wolfgang.lundelius@jeremias.de

Lager Süd-West

Michael Schuster
Sennereiweg 15
D - 88145 Hergatz
Telefon: +49 (0) 8385 9215-73
Telefax: +49 (0) 8385 9215-72
michael.schuster@jeremias.de

Jeremias GmbH
Opfenrieder Str. 11-14
D-91717 Wassertrüdingen
Telefon: +49 (0) 9832 6868-50
e-mail: info@jeremias.de
www.jeremias.de

DW - VISION
DOPPELWANDIGE SYSTEMABGASANLAGE

www.jeremias.de

ZERTIFIZIERUNGEN

TÜV CERT ISO 9001

TÜV SÜD

CE

ÖTZ

VKF AEAI
Brandschutz-Zertifikat
Certificat de protection incendie

jeremias®
ABGASSYSTEME

unverbindliche Angebote und
Bestellunterlagen erhalten Sie bei:

www.jeremias.de

Einsatzzweck/Verwendung
Doppelwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl für alle Regelfeuerstätten im Unterdruckbetrieb, für trockene oder feuchte Betriebsweise.

Brennstoff
Öl, Gas und Festbrennstoffe

Einsatztemperatur
≤ 450 °C

Material
innen: 1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L)
außen: 1.4301 (304)
(Oberfläche gebürstet; nicht lackierbar)

Wandstärke
innen: 0,6 mm
außen: 0,6 mm

Schweißnaht
WIG durchgehend / Laser

Isolierung
Mineralische Isolierung mit 32,5 oder 50 mm Wandstärke, Rohdichte 120 kg/m³

Verbindung
Steckverbindung eingezogen (Außenrohr)

Zulässig für Überdruck
Nein

Rußbrandbeständig
Ja

Freistehendes Ende
3 m ab letztem Wandhalter

Mittlere Rauhigkeit
1,0 mm

Wärmedurchlass-widerstand
0,501 m² K/W

DW-VISION

Mit diesem Flyer stellen wir Ihnen in aller Kürze die Vorzüge unseres Systems **DW - VISION** vor.

Muster-Aufbau

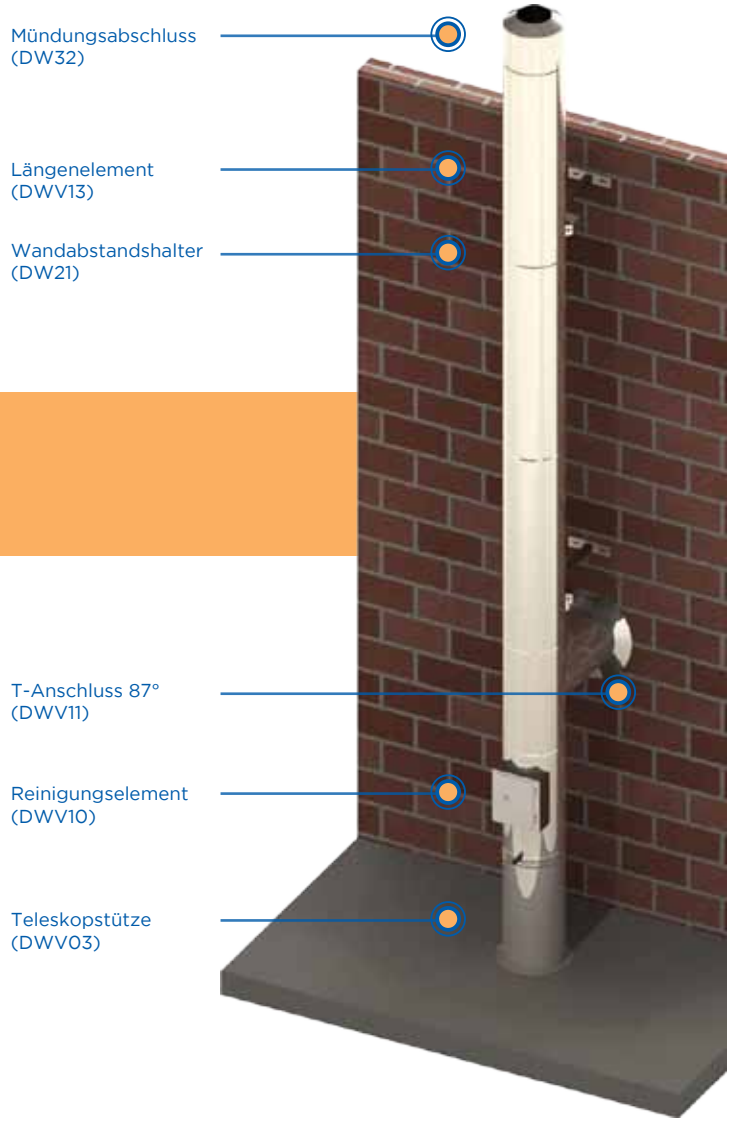

CE-Zertifikatsnummer

0036 CPD 9174 009

CE-Klassifizierungen nach DIN EN 1856 - 1

T450 - N1 - D - V3 - L50050 - G50
T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50
T400 - N1 - D - V2 - L50050 - O20

Der „Designer“

Durch zylindrisch eingezogene Steckenden des Außenrohres wird ein Aufbau ohne Klemmbänder ermöglicht. Die dadurch entstehende glatte Rohrsäule, sowie die gebürstete Oberfläche machen den DW-VISION zum Designschornstein

Einbau

Der Einbau hat fachmännisch entsprechend der Montageanleitung sowie den geltenden nationalen Einbauvorschriften zu erfolgen.
In Deutschland insbesondere der DIN V 18160-1, sowie der Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen der Länder.

DWV10

DWV60

DWV37

DWV387

Bei Fragen und Wünschen steht Ihnen jederzeit unser Team zur Seite! Rufen Sie uns an oder informieren Sie sich unter **www.jeremias.de**