

AUFBAUBEISPIELE OBERFLÄCHENGESTALTUNG



poliert



gebürstet



Kupfer



RAL lackiert



▼ Produktionsstätten ▼ Lager

jeremias
ABGASSYSTEME



ZERTIFIZIERUNGEN

GARANTIE

25
Jahre



LAGER IN DEUTSCHLAND

▼ Lager Nord

Kerstin Brandenburg
Fichtenweg 1
D - 16775 Löwenberger Land
Telefon: +49 (0) 33094 50146
Telefax: +49 (0) 33094 50185
kerstin.brandenburg@jeremias.de

▼ Lager Süd-Ost

Grafentraubach 505
D - 84082 Laberweinting
Telefon: +49 (0) 8772 8043590
Telefax: +49 (0) 8772 8043585

▼ Lager West

Wolfgang Lundelius
Rudolf-Diesel-Str. 52
D - 56220 Urmitz
Telefon: +49 (0) 2630 962 469-0
Telefax: +49 (0) 2630 962 469-69
Mobil: +49 (0) 171 2696 675
wolfgang.lundelius@jeremias.de

▼ Lager Süd-West

Michael Schuster
Sennereiweg 15
D - 88145 Hergatz
Telefon: +49 (0) 8385 9215-73
Telefax: +49 (0) 8385 9215-72
michael.schuster@jeremias.de

Jeremias GmbH


Opfenrieder Str. 11-14
D-91717 Wassertrüdingen
Telefon: +49 (0) 9832 6868-50
e-mail: info@jeremias.de
www.jeremias.de

FUMOLUX-A Öl & GAS SCHACHTSYSTEM

www.jeremias.de

jeremias
ABGASSYSTEME

unverbindliche Angebote und
Bestellunterlagen erhalten Sie bei:



www.jeremias.de



Garantie
25
Jahre

Einsatzzweck/Verwendung

Systemabgasanlagen, bestehend aus einer metallischen Innenschale (EW-KL, EW-ALBI oder EW-FU) und einem Vermiculite Schacht (L90) als Außenschale. Das System ist geeignet für den Anschluss an Öl und Gasfeuerstätten sowie BHKWs bis 5000 Pa.

Brennstoff

Öl und Gas

Feuerwiderstandsklasse

L90

Feuchteunempfindlich

Ja

Wandstärke

Schacht: 45 mm

Freistehendes Ende

ab Ankerplatte 2 m

Montage

Einfache und schnelle Montage mittels handelsüblicher Werkzeuge und Befestigungsmittel

Ausführung

Innenrohr EW-KL, EW-ALBI oder EW-FU

Einsatztemperatur

$\leq 200\text{ °C}$ / $\leq 400\text{ °C}$ / $\leq 600\text{ °C}$


CE-Zertifikatsnummer

0036 CPD 9174 023

FUMOLUX-A (ÖL & GAS)

Mit diesem Flyer stellen wir Ihnen in aller Kürze die Vorzüge unseres Systems **FUMOLUX-A (ÖL & GAS)** vor.

Muster-Aufbau

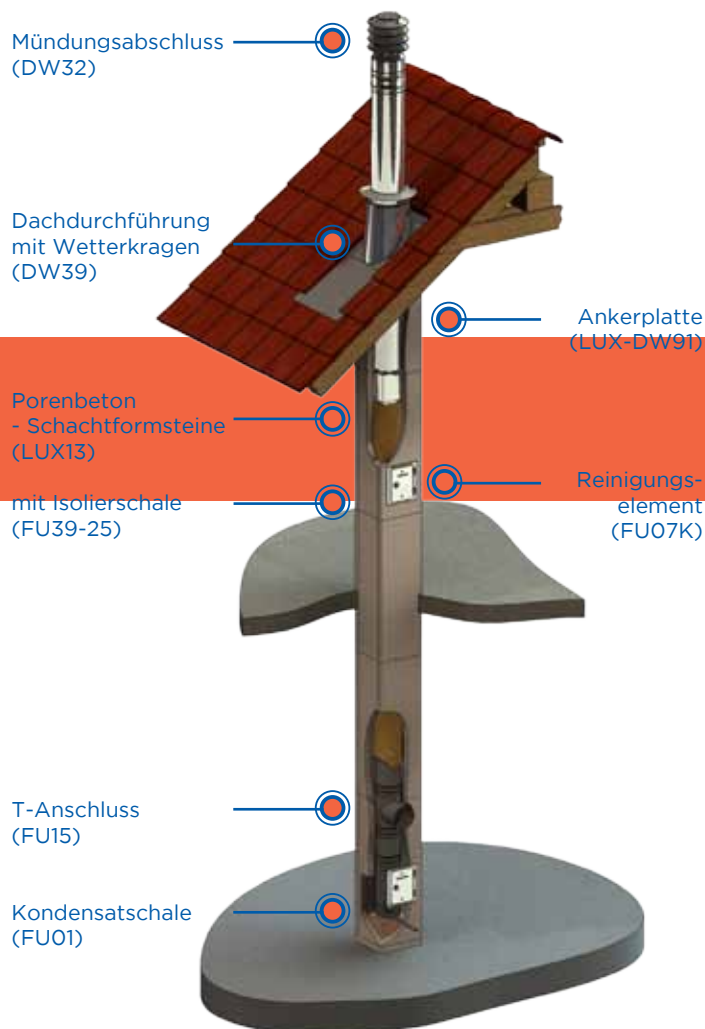

CE-Klassifizierung nach DIN EN 1856-1

Innenrohr EW-KL

T200 - N1 - W - V2 - L50050 - O00

T200 - P1 - W - V2 - L50050 - O00

T400 - N1 - W - V2 - L50050 - Oxx

T600 - P1 - W - V2 - L50050 - Oxx

T600 - H1 - W - V2 - L50050 - Oxx

Innenrohr EW-FU

T400 - N1 - W - V2 - L50050 - Oxx

Innenrohr EW-ALBI

T200 - N1 - W - V2 - L50050 - O00

T200 - P1 - W - V2 - L50050 - O00

xx = Abstände zu brennbaren Baustoffen sind Ø-abhängig, siehe CE - Konformitätserklärung

Anwendung

Das Leichtbauschachtsystem FUMOLUX-A ist durch seine einfache Montage und der Möglichkeit eines nachträglichen Einbaus in bestehenden Gebäuden besonders gut geeignet.

Der FUMOLUX-A ist als Systemabgasanlage mit den Jeremias Innenrohren (EW-KL, EW-FU und EW-ALBI) systemzertifiziert und kann an Öl und Gas Brennwertfeuerstätten, sowie BHKWs und Notstromaggregate angeschlossen werden, welche keine höheren Temperaturen als 600 °C, bei einem max. Überdruck von 5000 Pa erzeugen.



Bei Fragen und Wünschen steht Ihnen jederzeit unser Team zur Seite! Rufen Sie uns an oder informieren Sie sich unter www.jeremias.de